

WILLBRANDT GUMMITECHNIK


LÄRMSCHUTZSYSTEME

HANSEDÄMM 55

Artikelnummer: 3660066000



Materialaufbau:

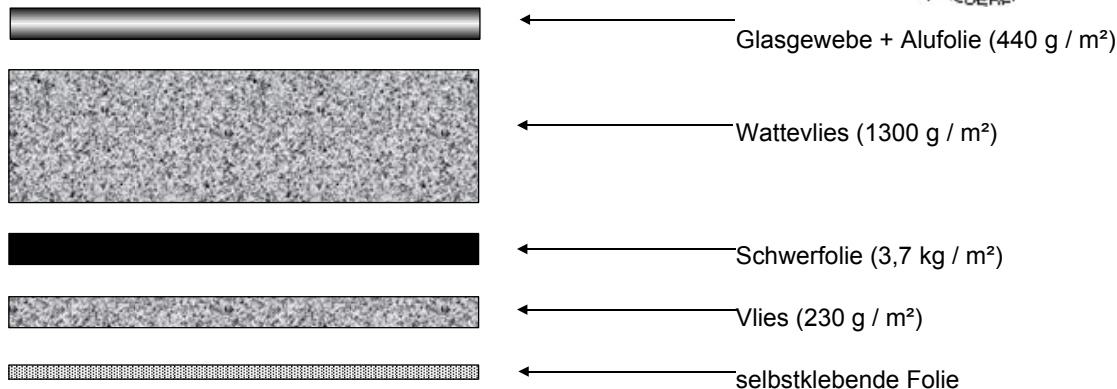

Gesamtgewicht: ca. 5,9 kg / m²

Gesamtdicke: ca. 55 mm

Apamat Messung

Einsatzort:

Motorraum; Generatoren

Einsatzzweck:


Plattenware zur Erzielung optimaler Luftschalldämpfung und -dämmung

Eigenschaften:

Hohes Absorptions- und Schalldämmverhalten, Verrottungsbeständig
Treibstoffdichte Oberfläche
Ansprechendes Design

Lieferform:

Plattenmaterial
Abmessung: 1200 x 800 mm
andere Abmessungen auf Anfrage

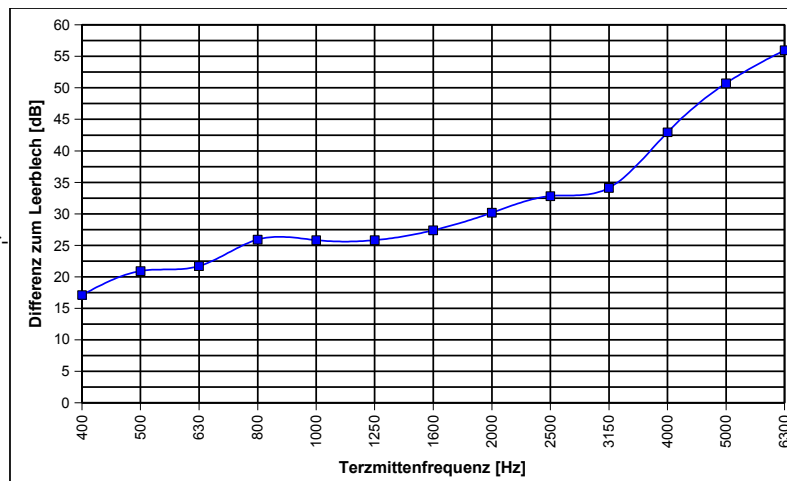

Mittelwert der Schallpegelreduzierung : 24,03 dB

Oberflächenmaterial:

sehr widerstandsfähiges Glasgewebe,
mit Alufolie beschichtet

Optionen:

Sonstige Oberflächenmaterialien auf Anfrage
Selbstklebende Ausrüstung*

* Untergrund muß frei von Staub, Fett, Öl, Trennmittelrückständen sein; Lacke müssen vollständig ausgetrocknet sein.
Evtl. Untergrund vorbehandeln mit Haftvermittler, gut anpressen.
Bei mech. Belastungen, hohem Gewicht, Temperatureinwirkung, starken Schwingungen: zusätzl. mech. Sicherung.



Brandverhalten: EN ISO 4589-3
CE 94 / 25 / EG

Selbstklebendes Aludichtband zum Abdecken der Fugen – 75 mm breit:

25 m Rolle – Artikelnummer: 3660067000



ISO 9001

WILLBRANDT KG

Schnackenburgallee 180
22525 Hamburg

Tel.: +49 (0) 540093 0

Fax: +49 (0) 540093 47

www.willbrandt.de

info@willbrandt.de