

Bestätigung / Confirmation

der trinkwasserhygienischen Eignung gemäß KTW-BWGL-Anlage
(Stand ; 07.03.2023)

Werkstoff ; REFALIT

Einsatzbereich; kleinflächige Bauteile von Ausrüstungsgegenständen und kleiflächige Bauteile in Behältern

Risikogruppe ; P3- auf Basis der Typenprüfung


Einsatztemperatur; Kalt- und Heißwasser (23°C und 85° C=

Prüfbericht: Hygiene Institut des Ruhrgebietes Gelsenkirchen
Prüfbericht Nr.: K-389500-24PI/lk vom 21.06.2024

Hiermit bestätigen wir die Einhaltung der Anforderungen gemäß der KTW Bewertungsgrundlage-Anlage für kleinflächige Bauteile von Ausrüstungsgegenständen und Bauteilen in Behältern mit einem wasserberührten Oberflächenanteil < 1 % für Kalt- und Heißwassereinsatz bis 85°C.

Ergänzend zu den Anforderungen nach P3 liegt auch bereits eine bestandene Rezepturprüfung vor.

Hannover den 25.04.2025

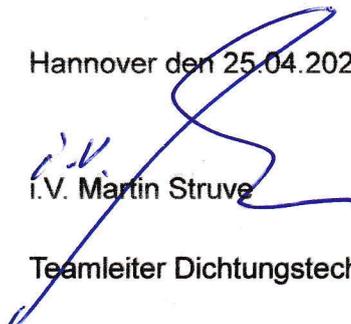

i.V. Martin Struve

Teamleiter Dichtungstechnik